

## НОВАЯ ЛИНЕЙКА ВЗЛОМОСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ






# НОВЫЙ ПРОДУКТ

## НОВАЯ ЛИНЕЙКА ВЗЛОМОСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ


ДОСТУПНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

**СТАНДАРТ** 13  
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

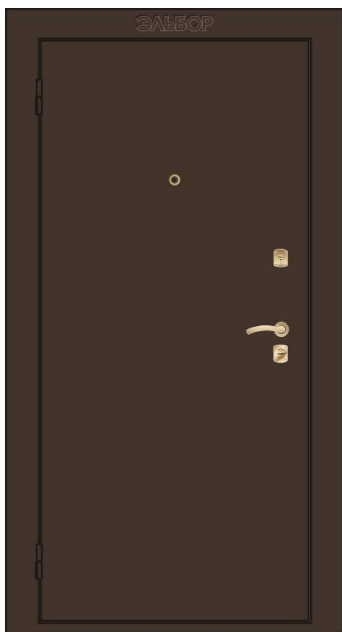


ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

**ПРЕМИУМ** 16  
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

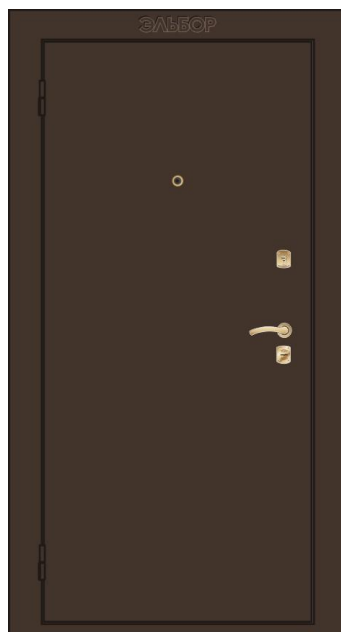

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

**ЛЮКС** 22  
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

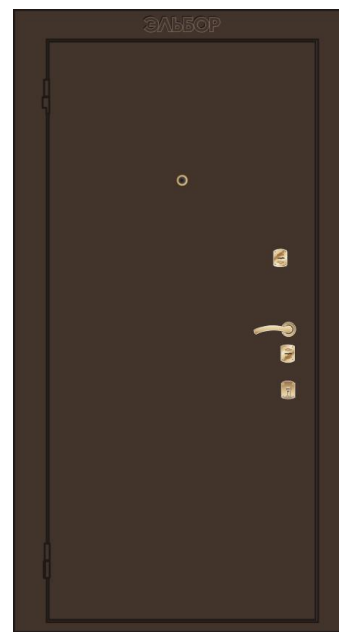

# НОВЫЙ ПРОДУКТ- ЭТО

- **Безопасность**
- **Надежность и комфорт**
- **Эстетика**






## 1. Жесткая конструкция

Характеристика	СД СТАНДАРТ	СД ПРЕМИУМ	СД ЛЮКС
Толщина наружного листа металла, мм	1,5	1,5	2,0
Толщина вертикальных ребер жесткости, мм	1,5	1,5	2,0
Толщина внутреннего листа металла, мм	1,0	1,2	1,5
Толщина стенок дверной коробки, мм	1,5	1,5	2




## 2. Точки запирания по периметру двери

Характеристика	СД СТАНДАРТ	СД ПРЕМИУМ	СД ЛЮКС
Количество ригелей	13	16	22
в т.ч. с защитой от перепиливания	4	5	11

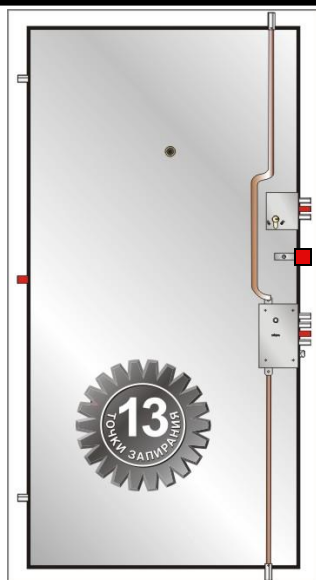

**СТАНДАРТ**

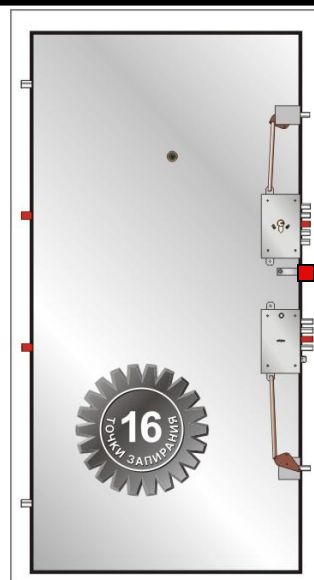

**ПРЕМИУМ**



**ЛЮКС**

## 2. Точки запираания по периметру двери


Характеристика	СД СТАНДАРТ	СД ПРЕМИУМ	СД ЛЮКС
Девиаторы	Нет	2 стержня $\varnothing$ 18 мм	2 двухригельных девиатора $\varnothing$ 18 мм
Вертикальные затворы в виде тяг	2 тяги $\varnothing$ 18 мм	Нет	2 тяги $\varnothing$ 18 мм
Задвижка	1 стержень $\varnothing$ 18мм с защитой от перепиливания	1 стержень $\varnothing$ 18мм с защитой от перепиливания	2 стержня $\varnothing$ 18мм, в т.ч. 1 с защитой от перепиливания




## 2. Точки запираания по периметру - противосъемы

Увеличено количество противосъемных штырей от 3-х в СТАНДАРТ до 5 в ЛЮКС


 - защита от перепиливания

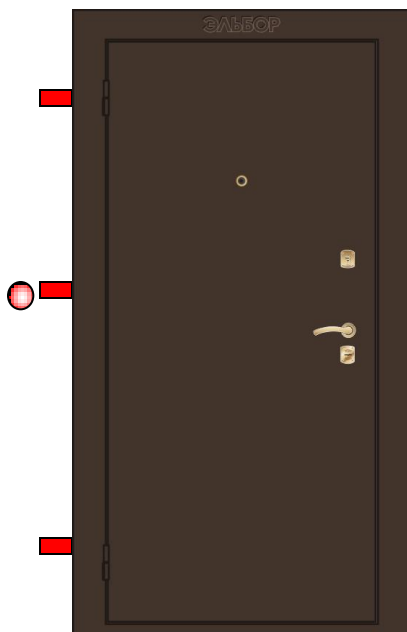

**СТАНДАРТ**

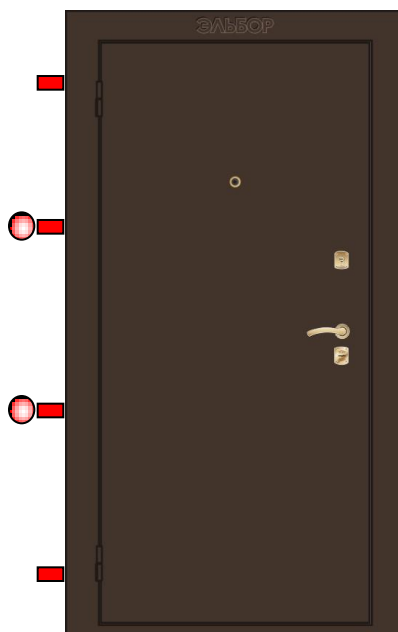



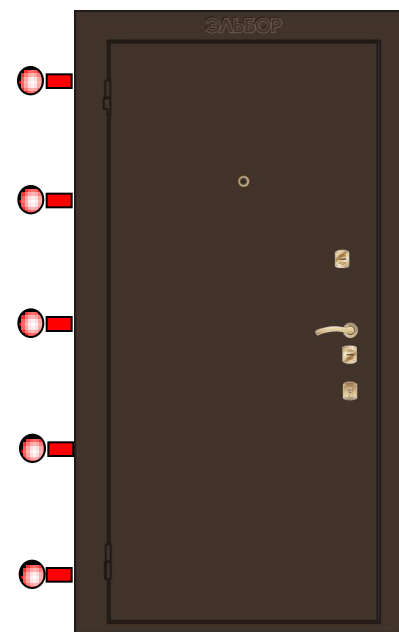



**ПРЕМИУМ**



**ЛЮКС**




## 3. Взломостойкие замки 4 класса


Характеристика	СД.СТАНДАРТ	СД.ПРЕМИУМ	СД.ЛЮКС
Дополнительный замок	<p>ЛАЗУРИТ 1.01.07 (цилиндровый 3 стержня Ø 16)</p> 	<p>РУБИН 1.08.12* (цилиндровый 5 стержней Ø 18)</p> 	<p>САПФИР 1.09.06 (сувальдный 4 стержня Ø 22)</p> 
Основной замок	<p>РУБИН 1.08.31 (сувальдный 4 стержня Ø 18 + защелка)</p> 	<p>РУБИН 1.08.31 (сувальдный 4 стержня Ø 18 + защелка)</p> 	<p>РУБИН 1.08.46 (сувальдный 5 стержней Ø 18 под цилиндр и 2 стержня Ø 18 - защелка)</p> 

**\*Внимание! Особенность замка: при выдвинутых ригелях в отсутствие цилиндра срабатывает блокировка!**


## 4. Бронированные элементы защиты замков в полотне двери и дверной коробке

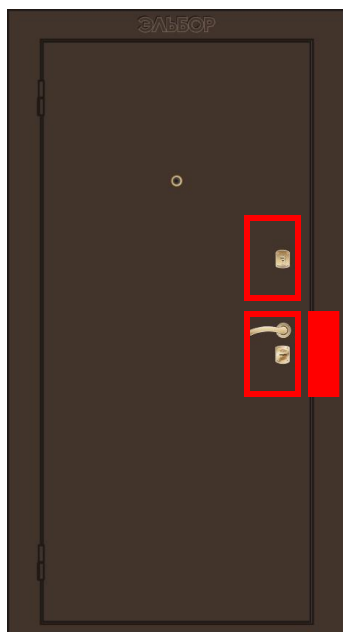

**СТАНДАРТ**

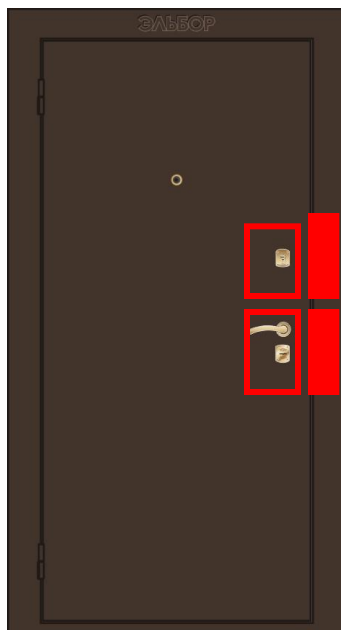

**ПРЕМИУМ**

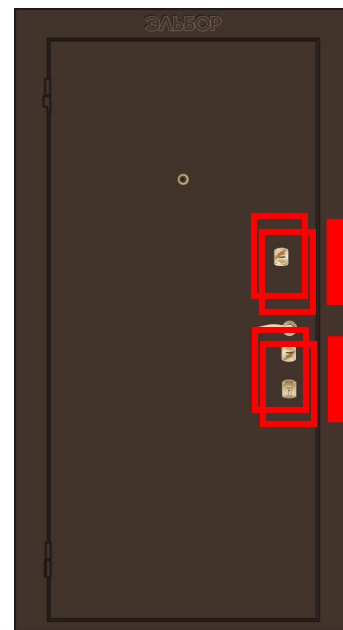

**ЛЮКС**

# НОВЫЙ ПРОДУКТ- ЭТО

- **Безопасность**
- **Надежность и комфорт**
- **Эстетика**



## Особенности конструкции дверей ЭЛЬБОР

- Коробка двери имеет широкий наличник – возможность установки в большом диапазоне проемов
- Регулируемые петли с повышенной прочностью и надежностью – рассчитаны на эксплуатацию в течении 125 лет, семьей из трех человек. Выдерживают массу превышающую вес двери более чем в 10 раз
- Конструкция в части крепления замков является разборной. Для замены замка не надо снимать дверь с петель
- Для смены обстановки – достаточно заменить декоративную панель, также не снимая дверь с петель



**3 года  
гарантии!**



# Надежность и комфорт с ЭЛЬБОР





Плотное прилегание двери обеспечивают 2 контура уплотнителя

Легкое захлопывание и плотный контакт двери и коробки достигается благодаря использованию эксцентрика

В качестве наполнителя дверного полотна и коробки используется негорючая минеральная вата

Замковая зона дополнительно утеплена фольгированным полиэтиленом

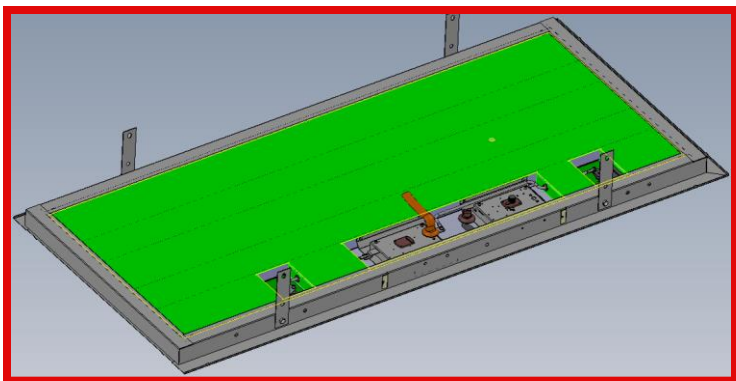



# Надежность и комфорт с ЭЛЬБОР

**ПРОВЕРЕНО! ПОДТВЕРЖДЕНО! СЕРТИФИЦИРОВАНО!**

<b>СД СТАНДАРТ</b>	<b>СД ПРЕМИУМ</b>	<b>СД ЛЮКС</b>
СД соответствуют гигиеническим нормам: санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МО.01.528.П.002641.11.07		
Высший класс по тепло- и шумоизоляции ГОСТ 31173-2003		
класс прочности: <b>М3</b> ГОСТ 31173-2003	класс прочности: <b>М2</b> ГОСТ 31173-2003	класс прочности: <b>М1</b> ГОСТ 31173-2003
<b>0 класс</b> <b>взломостойкости</b> ГОСТ 51072-2005	<b>I класс</b> <b>взломостойкости</b> ГОСТ 51072-2005	<b>II класс</b> <b>взломостойкости</b> ГОСТ 51072-2005



Гарантия подлинности товара – саморазрушающаяся голограмма с уникальным номером.

Дополнительная защита - логотип «ЭЛЬБОР», который формируется в верхней части дверной коробки.



# НОВЫЙ ПРОДУКТ- ЭТО

- **Безопасность**
- **Надежность и комфорт**
- **Эстетика**



# Эстетика с ЭЛЬБОР

## Дом мечты - творите с ЭЛЬБОР

Благодаря широкой гамме внутренних и внешних декоративных панелей и наличников легко воплотить самые смелые идеи и стильные дизайнерские решения в интерьер дома, от классики до модерна.


Если для Вас одинаково важны: внешний вид, потребительские свойства, а также соответствие модным тенденциям, то панели МДФ ЭЛЬБОР – Ваш правильный выбор.



Декоративные панели – инструмент, с помощью которого дверь превращается в элемент дизайна.

Расширенная цветовая гамма панелей и новые варианты фрезеровки – возможность удовлетворить взыскательные вкусы любого покупателя

Панели ЭЛЬБОР – идеально соответствуют СД ЭЛЬБОР, доставляются покупателю одновременно с дверью и являются дополнительным рычагом в механизме успешных продаж!

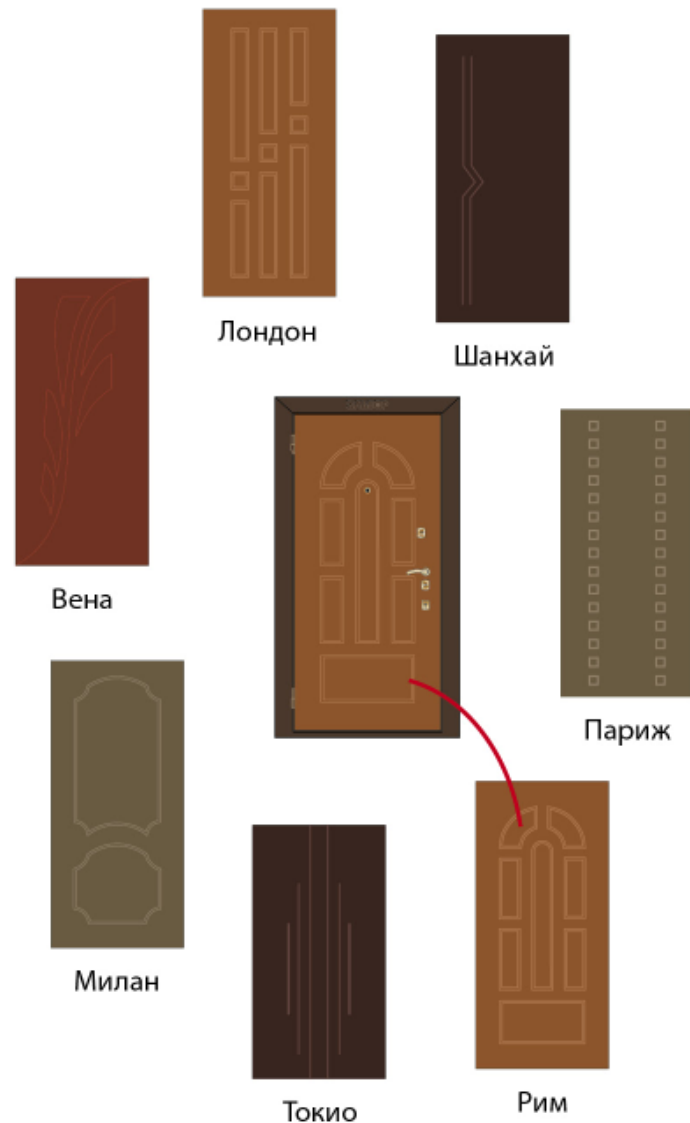



# Эстетика с ЭЛЬБОР

## Новинки ассортимента:

декоративные наличники для отделки СД  
ЭЛЬБОР

МДФ, толщина 6 мм – разнообразие цветов,  
точное соответствие цветам декоративных  
панелей





Комплект декоративных наличников состоит из 3х основных элементов: 2х вертикальных и 1 горизонтального профиля МДФ, а также винтов-саморезов и заглушек, выполненных в цвет ДП.



## Новая запатентованная система установки декоративных панелей:

16 отверстий по периметру для быстрой и надежной установки и замены  
декоративных панелей\*

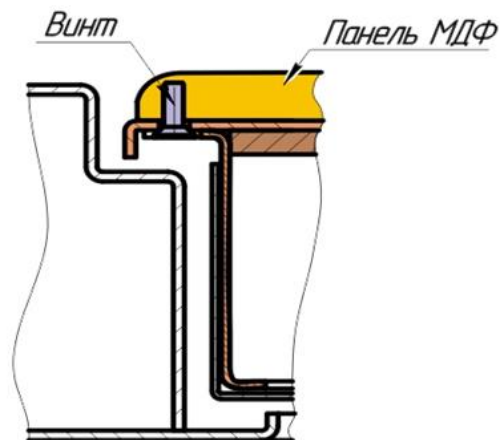

•Перед установкой ДП необходимо подручным инструментом удалить вставки под ДП, в местах, указанных на фото



## Эстетика с ЭЛЬБОР

### Установка декоративных панелей и наличников

#### Декоративные панели:


- Проверить разметку отверстий, закрепив ДП на стержне дверного глазка
- подготовить панель, просверлив необходимые отверстия
- зафиксировать ДП саморезами на двери

#### Наличники:

Предварительно отпиленные под углом 45° наличники совместить по углам

- закрепить поэлементно с помощью винтов-саморезов
- места крепления закрыть декоративными заглушками, входящими в комплект поставки





Коротко о главном...





## Обновленные СД: ЧТО?

### НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Двери ЭЛЬБОР позиционировались как взломостойкие, но были ограничены по дизайну и цветовой гамме...

Это ограничение – устранено!!!


**Теперь у каждого покупателя есть возможность выбора настоящей взломостойкой двери, в привлекательном дизайне, в широкой цветовой гамме и получить свой заказ оперативно со склада готовой продукции!**



## Ключевые отличия старых и новых СД

1. Обновленная усиленная конструкция дверного полотна, сформированная из целых металлических листов
2. Дополнительный металлический лист-подложка для крепления замков
  1. Обновленный девиатор
  2. Идеальное соответствие края металла
  3. Высокоточная сварка
  4. Разнообразие декора


**РЕЗУЛЬТАТ:** отличные двери высочайшего качества






# Обновленные СД: КОГДА?

**Апрель  
2011**

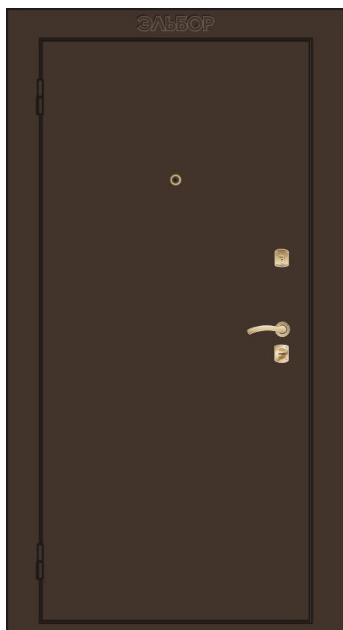


**ПРЕМИУМ**

**Апрель  
2011**

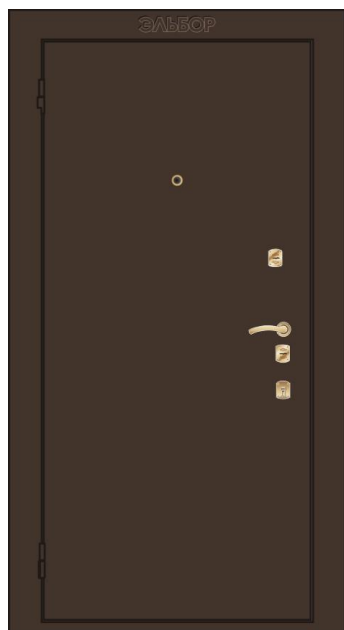

**ЛЮКС**

**Май  
2011**

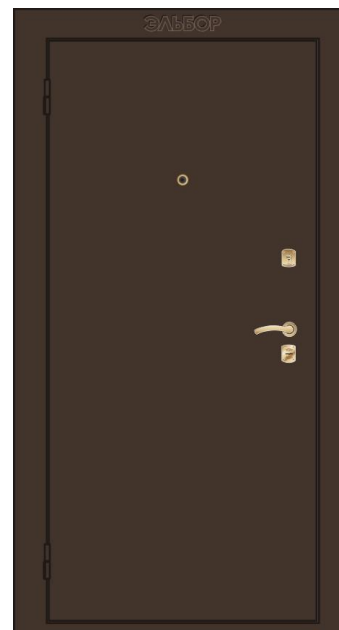

**СТАНДАРТ**



# Обновленные СД: КТО КОНКУРЕНТ?

<b>ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ПО МОДЕЛЯМ</b>		
<b>ЭЛЬБОР</b>	<b>ТОРЕКС</b>	<b>ГАРДИАН</b>
-	Альфа, Омега (в базовом варианте)	ДС-1
СТАНДАРТ	Омега Супер Омега (с опциями: внутренний лист и тяги) Патриот CISA	ДС-2
ПРЕМИУМ	Гарант	ДС-3
ЛЮКС	Профессор (с дополнительной комплектацией)	ДС-3У ДС-4





# Обновленные СД: КТО КОНКУРЕНТ?

Название марки	ЭЛЬБОР	Гардиан	ТОРЕХ	Торекс
Название модели	СД.СТАНДАРТ	ДС-2	ПАТРИОТ	Супер омега 2
Толщина наружного листа, мм	1,5	1,5	2,0	1,5
Толщина внутреннего листа, мм	1,2	1,2	1,5	1,2
Класс взломостойкости двери	0,0	1	1,0	н\д
Количество точек запираения	11,0	9	9,0	12,0
В т.ч. с защитой от перепиливания	1,0			2,0
Толщина стенок дверной коробки, мм	1,5	1,5	2	1,5
Утеплитель дверной коробки	Минвата		минвата	минвата
Утеплитель замковой зоны	Фольгированный ППЭ+минвата	Урса	вспененный полиуретан	минвата
Основной замок, модель ( количество/диаметр ригелей, мм)	РУБИН 1.08.31(4/18)	Г 30-15(3/15,8)	TOREX CRIT 3/16	Crit (3\16)
Дополнительный замок ( кол-во/диаметр ригелей, мм)	ЛАЗУРИТ 1.01.07 (3/16)	Г 32-01(3/15,8)	KALE 3/16	Border K.5(4\16)
Класс взломостойкости 1го/2го замка	4/4	2 4	4/4	3\4
Задвижка	1 стержень, Ø 18 мм	1 стержень, Ø 16 мм	1 стержень Ø 16 мм	1 стержень, Ø 16 мм
Девиаторы сверху и снизу, тип привода	Нет	Нет	нет	нет
Тяги сверху и снизу, тип привода	2 тяги по 1 стержню, Ø 18 мм,	Нет	нет	нет
Бронепластина на основной замок,/на доп.замок, мм	да/да		да/нет	нет
Защита в дверной коробке от высверливания и выбивания	да, на 1 замок		да, на 1 замок	нет
Количество противосъемных штырей, шт	3	3	2	3



# Обновленные СД: КТО КОНКУРЕНТ?

Название марки	ЭЛЬБОР	Гардиан	Торекс
Название модели	СД.ПРЕМИУМ	ДСЗ	Гарант
Толщина наружного листа, мм	1,5	2,0	1,8
Толщина внутреннего листа, мм	1,2	1,5	0
Класс взломостойкости двери	1,0	2	нет
Количество точек запираения	16,0	8	15
В т.ч. с защитой от перепиливания	5,0	?	?
Толщина стенок дверной коробки, мм	1,5	2	1,5
Утеплитель дверной коробки	Минвата	Минвата	Пенополиуретан
Утеплитель замковой зоны	Фольгированный ППЭ+минвата	нет	нет
Основной замок, модель ( количество/диаметр ригелей, мм)	РУБИН 1.08.31 (4/18)	Гардиан 25.14	Kale 256 (3 ригеля + защелка)
Дополнительный замок ( кол-во/диаметр ригелей, мм)	РУБИН 1.08.12 (5/18)	нет	нет
Класс взломостойкости 1го/2го замка	4/4	4	4
Задвижка	1 стержень, Ø 18 мм с защитой от перепиливания	1 стержень 14	1
Девiators сверху и снизу, тип привода	2 девиатора по 1 стержню, Ø 18 мм,	нет	2 дев.по 4 стержня, от единственного замка
Тяги сверху и снизу, тип привода	Нет	нет	Да
Бронепластина на основной замок,/на доп.замок, мм	да/да	да/да	Да, 2 мм
Защита в дверной коробке от высверливания и выбивания	Да, на 2 замка	нет	?
Количество противосъемных штырей, шт	4	3	2



# Обновленные СД: КТО КОНКУРЕНТ?

Название марки	ЭЛЬБОР	Торекс	Гардиан	Гардиан
Название модели	СД.ЛЮКС	Профессор 4	Гардиан ДС-3У	Гардиан ДС-4
Толщина наружного листа, мм	2,0	2,0	1,5	1,5 (3 листа стали)
Толщина внутреннего листа, мм	1,5	нет	1,2	1,2
Класс взломостойкости двери	2	нет	1	Ш
Количество точек запираения	22	13,0	15	13
В т.ч. с защитой от перепиливания	9	3,0		
Толщина стенок дверной коробки, мм	2	2	1,5	2
Утеплитель дверной коробки	Минвата	Минвата	Урса	Урса
Утеплитель замковой зоны	Фольгированный ППЭ+минвата	Фольгированный ППЭ+минвата	Фольгированный ППЭ+минвата	Фольгированный ППЭ+минвата
Основной замок, модель ( количество/диаметр ригелей, мм)	РУБИН 1.08.46 (4/22)	crit СВ1Т ЗВк-7PM-006	Г 25-14(4/16)	Гардиан 21.14
Дополнительный замок ( кол-во/диаметр ригелей, мм)	САПФИР 1.09.06 (5/18)	BORDER ЗВ8-6К.5Т	Есть	Гардиан 22.12
Класс взломостойкости 1го/2го замка	4/4	3/4	4	4
Задвижка	2 стержня, Ø 18 мм	2 стержня 18 мм	1 стержень, Ø 16 мм	1 стержень, Ø 16 мм
Девиаторы сверху и снизу, тип привода	2 девиатора по 2 стержня, Ø 18 мм	1 девиатор снизу 18 мм. тяга	нет	2 девиатора по 2 стержня
Тяги сверху и снизу, тип привода	2 тяги по 1 стержню, Ø 18 мм,	1 тяга, 1 стержень, 18 мм	2 тяги по 1 стержню, Ø 18 мм	2 тяги по 1 стержню, Ø 18 мм
Бронепластина на основной замок,/на доп.замок, мм	да/да	да/да	да	да/да
Защита в дверной коробке от высверливания и выбивания	Да, на 2 замка	нет	Да, на 1 замок	Да
Количество противосъемных штырей, шт	5	3	5	Лабиринт



Обновленные СД: КТО КОНКУРЕНТ?

Стоимость СД ЭЛЬБОР  
ниже конкурентов в сегменте,

а характеристики взломостойких  
дверей ЭЛЬБОР превосходят  
большинство аналогов!





## САМОЕ ГЛАВНОЕ!

- *Что мы продаем?*
- Замки и двери?
- Толстый слой металла?
- Супер-композицию секретных комбинаций замка?

**Потребитель нуждается в удовлетворении  
своих потребностей:  
в безопасности, сохранности жизни  
и имущества  
– это и есть наш продукт!!!**





Спасибо за внимание!

